

# Home MultiRoom

SKU (REFERENCIA): 590144

## CARACTERÍSTICAS

- Mejora la señal en llamadas de voz y datos de navegación hasta 4G
- Brinda cobertura para un máximo de 3 habitaciones.
- Posee una antena exterior potente con montaje preciso.
- Trabaja con todas las operadoras (Movistar, Personal, Claro, Tuenti).



- AMPLIFICA LA SEÑAL DE TODAS LAS REDES DISPONIBLES
- COBERTURA DE HASTA 465 M<sup>2</sup>
- GANANCIA DE HASTA +65 dB
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO

## Información

El nuevo amplificador de Weboost HOME MULTIROOM, amplifica las llamadas de voz y los datos de todas las redes (2G- 3G- 4G) en todas las bandas de señal disponibles para un máximo de cobertura de tres habitaciones grandes.

El kit amplificador cuenta con una antena interior con pie de apoyo incorporado y una cubierta de tela que la beneficia estéticamente.

La instalación en la pared no requiere ningún esfuerzo con las tiras command incluidas. La antena exterior ofrece un montaje preciso que se aprieta con los dedos sin necesidad de usar herramientas.

Con el nuevo HOME MULTIROOM podrás acceder a una mejor calidad de llamadas de voz, mayor velocidad en descarga de datos y menos cantidad de llamadas interrumpidas. funciona con todas las compañías de telefonía celular.

Viene con guía de instalación y garantía del fabricante por dos años.

## El kit incluye




## Área de cobertura

SI SU SEÑAL EXTERIOR ES	SU SEÑAL AMPLIFICADA PUEDE SER
●●●●● -89 Y MÁS BAJA Aproximadamente 5 barras	HASTA 465 m <sup>2</sup>
●●●●○ -90 dB Aproximadamente 3 a 4 barras	HASTA 325 m <sup>2</sup>
●●○○○ -100 dB Aproximadamente 1 a 2 barras	HASTA 93 m <sup>2</sup>
○○○○○ No existe	Lo más probable es que un amplificador de señal no funcione

## Especificaciones

NÚMERO DE MODELO	590145	
FRECUENCIAS	Banda 5	850 MHz
	Banda 4	1700/2100 MHz
	Banda 25/2	1900 MHz
GANANCIA MÁX.	65 dB	
IMPEDANCIA	75 Ohm	
ALIMENTACIÓN	110-240 V CA, 50-60 Hz, 8 W	
CONECTORES	H-Hembra	
DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR	15.24 x 15.24 x 4.06 cm.	
PESO DEL AMPLIFICADOR	0.86 Kg.	

## Instalación

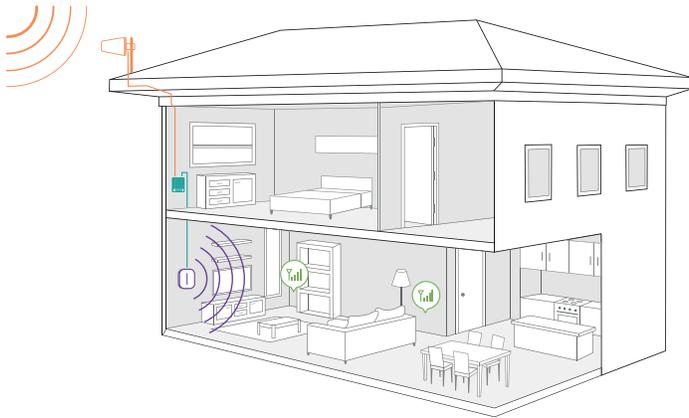

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior se extiende para acceder a la señal celular exterior fuerte existente y la transmite al amplificador.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve de relevador entre su teléfono y la torre de telefonía móvil más cercana.
- 3 Transmite la señal:** Sus dispositivos obtienen una señal más fuerte y las llamadas y los datos pasan por el amplificador y vuelven a la red.

## Accesorios disponibles



Antena de panel interior de plástico  
314444

Protector de sobrevoltaje por descargas atmosféricas de 75 Ohm  
859992

Divisor de señal bidireccional de -3 dB y 75 Ohm  
850034

Cable coaxial de baja pérdida blanco de 6.09 m. RG6  
950620

Conector cilíndrico hembra (H) a hembra (H)  
971129

## Dimensiones del empaque


23.65 x 35.56 x 28.89 cm



FRENTE



LADO



ARRIBA/ABAJO



PESO

ENSAMBLADO EN LOS EE.UU.



## Soporte técnico



Garantía de 2 años desde la fecha de compra.

**Website:** <https://weboost.com.ar/>

**Teléfono:** 0800 122 7362 | (+ 54 11) 4011-4500

**Whatsapp:** (+54 911) 6959-5124

**Atención:** Lunes a Viernes de 9 a 18hs.

530144

