

Home Complete

SKU (REFERENCIA): 590145

CARACTERÍSTICAS

- Mejora la señal en llamadas de voz y datos de navegación hasta 4G.
- Ofrece una solución ideal para casas grandes de hasta 700 m².
- Admite múltiples dispositivos celulares y usuarios simultáneamente.
- Trabaja con todas las operadoras (Movistar, Personal, Claro, Tuenti).



- LTE** AMPLIFICA LA SEÑAL DE TODAS LAS REDES
- COBERTURA DE HASTA 700 m²**
- GANANCIA DE HASTA +72 dB**
- AMPLIFICADOR INALÁMBRICO MULTIUSUARIO**

Información

El nuevo amplificador HOME COMPLETE ofrece la capacidad de mejorar la cobertura de señal celular tanto en llamadas de voz como en datos de navegación para espacios de hasta 700 m².

Para una fácil instalación, los soportes de pared para el amplificador y la antena interior pueden asegurarse con las tiras command. La antena interior posee un pie de apoyo incorporado para colocación opcional sobre un estante.

El HOME COMPLETE facilita el acceso por cable y de esta manera, la correcta colocación.

Viene con guía de instalación y garantía del fabricante por dos años.

El kit incluye



Home Complete



Antena direccional exterior (314445)



Antena de panel interior de tela (314440)



Fuente de alimentación (850023)



Cables RG11 negros de 18.28 m + 22.86 m (951160) (951175)



Soporte de montaje de antena exterior



Soportes de pared con tiras Command



Abrazaderas para montaje de cables (cant. 15)


Área de cobertura

SI SU SEÑAL EXTERIOR ES	SU SEÑAL AMPLIFICADA PUEDE SER
●●●●● -89 Y MÁS BAJA Aproximadamente 5 barras	HASTA 697 m ²
●●●●○ -90 dB Aproximadamente 3 a 4 barras	HASTA 372 m ²
●●●○○ -100 dB Aproximadamente 1 a 2 barras	HASTA 186 m ²
○○○○○ No existe	Lo más probable es que un amplificador de señal no funcione

Especificaciones

NÚMERO DE REFERENCIA (SKU)	590145	
FRECUENCIAS	Banda 5	850 MHz
	Banda 4	1700/2100 MHz
	Banda 25/2	1900 MHz
GANANCIA MÁX.	72 dB	
IMPEDANCIA	75 Ohm	
ALIMENTACIÓN	110-240 V CA, 50-60 Hz, 20 W	
CONECTORES	H-Hembra	
DIMENSIONES DEL AMPLIFICADOR	20.95 x 15.24 x 6.09 cm.	
PESO DEL AMPLIFICADOR	0.703 kg.	

¿Cómo funciona?

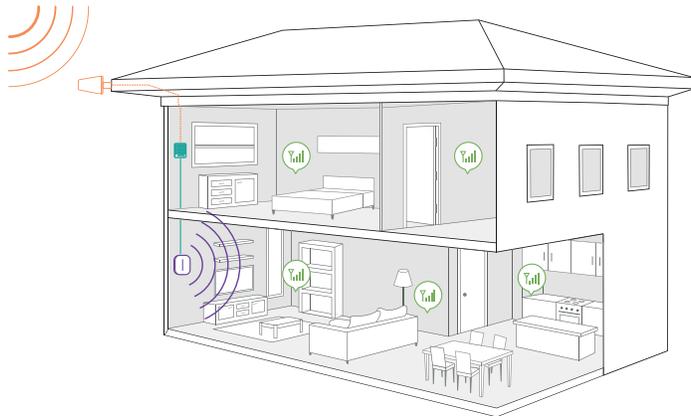

- 1 Recibe la señal:** La antena exterior se extiende para acceder a la señal celular exterior fuerte existente y la transmite al amplificador en el interior.
- 2 Amplifica la señal:** El amplificador recibe la señal, la amplifica y sirve de relevador entre su teléfono y la torre de telefonía móvil más cercana.
- 3 Transmite la señal:** Sus dispositivos obtienen una señal más fuerte y las llamadas y los datos pasan por el amplificador y vuelven a la red.

Accesorios disponibles



Antena de panel interior con soporte (314444)



Antena direccional exterior con soporte (314445)



Cable de extensión RG-11 de 22.86 m con conectores H macho (951175)



Divisores de señal de 75 Ohm (850034, 850035, 850036)



Protector de sobrevoltaje por descargas atmosféricas de 75 Ohm (859992)

Dimensiones del empaque


45.08 largo x 31.11 ancho x 31.11 alto



FRENTE



LADO



ARRIBA/ABAJO



PESO

Soporte técnico



Garantía de 2 años desde la fecha de compra.

Website: <https://weboost.com.ar/>

Teléfono: 0800 122 7363 | (+ 54 11) 4011-4500

Whatsapp: (+54 911) 6959-5124

Atención: Lunes a Viernes de 9 a 18hs.

ENSAMBLADO EN LOS EE.UU.



530145

